

# ITW InductionSealing

induction sealing from Pillar



## Unifoiler 1kW luchtgekoelde inductie-afdichtingen

- Unifoiler 1kW-H: 1kW systeem, handmatig bediende spoel - rolwagen met handmatig bediende spoel voor R&D, korte looptijd en halfautomatisch gebruik.
- Unifoiler 1kW-C: 1kW systeem, op lopende band gemonteerde spoel - spoel kan met steunen worden gemonteerd op lopende band voor laag-volumeproductie, indien nodig kan deze worden omgebouwd tot een handmatig bediend systeem
- Unifoiler 1kW-UC: 1kW systeem op rolwagen gemonteerd - stroomvoorziening en spoel kunnen op een roestvrij stalen rolwagen gemonteerd worden zodat deze makkelijk van de ene naar de andere band gereden kan worden.
- Unifoiler 1kW-UC: 1kW systeem gemonteerd op rolwagen, inclusief 1,5m lopende band - stroomvoorziening en spoel zijn voorzien van 1,5m lopende band en gemonteerd op een rolwagen, wat een geheel vrijstaand systeem vormt.

Een serie spoelen zijn op maat verkrijgbaar om aan de door u gestelde eisen te voldoen. U kunt ons bellen wat de beste optie voor u is.


INPUT	
Voltage	220 - 240 VAC 50/60 Hz eenfasig
Stroomvoorziening van 230 V	8,0 A
Vermogen van 230 V	1,6 kVa
OUTPUT	
Vermogen	1 kVa
Voltage	175 Vrms
Stroomvoorziening	6,0 A
Frequentie	40 tot 60 kHz
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
Maximum	40° C



De Unifoiler systemen zijn marktleider op het gebied van inductie-afdichting en zijn geschikt voor allerlei toepassingen. De Unifoiler systemen zijn te verkrijgen in meerdere stroomvoorzieningssterktes om aan de behoefte van verschillende lopende bandsnelheden te voldoen en variëren van handmatig bediende tot universele en tunnelspoelen om elke soort verpakking af te sluiten. Voor alle systemen van ITW InductionSealing geldt dat er bij technische en toepassingsproblemen lokale vaklui ter beschikking staan om u te helpen.

**Het Unifoiler-assortiment geeft u de keuze uit de volgende produkten:**

- Draagbare rolwagen met verstelbare hoogte
- Sensoren voor kwaliteitscontrole die ontbrekende folie, losgeraakte deksels en geblokkeerde flessen aantonen - verkrijgbaar met oplichtende alarmdetectie
- Controlepakket met teller voor totale aantal flessen, afgewezen flessen en totale looptijd

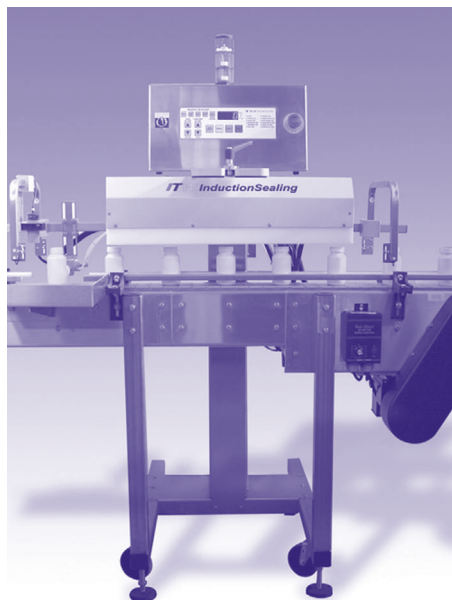

**Unifoiler 2kW - 4 kW luchtgekoelde inductie-afdichtingen**

**Verkrijgbare modellen:**

- Unifoiler 2kW-C: 2kW systeem, op lopende band gemonteerde spoel
- Unifoiler 2kW-U: 2kW systeem, gemonteerd op rolwagen
- Unifoiler 2kW-UC: 2kW systeem, gemonteerd op rolwagen inclusief 1,5m lopende band
- Unifoiler 4kW-C: 4kW systeem, op lopende band gemonteerde spoelen
- Unifoiler 4kW-U: 4kW systeem, gemonteerd op rolwagen

Een serie spoelen zijn op maat verkrijgbaar om aan de door u gestelde eisen te voldoen. U kunt ons bellen wat de beste optie voor u is.

**ITW InductionSealing**

Dormer Road,  
Thame Industrial Estate,  
Thame, OXON,  
OX9 3UW, UK.

**Telephone:**

+44 (0)1844 210111

**Fax:**

+44 (0)1844 217172

**Email:**

sales@inductionsealing.co.uk

**Website:**

www.inductionsealing.co.uk

	2kW	4kW
<b>INPUT</b>		
Voltage	220 - 240 VAC	220 - 240 VAC
Voltage	50/60 Hz eenfasig	50/60 Hz driefasig
Stroomvoorziening van 230V	11,8 A	12,8 A
Vermogen van 230V	2,7 kVa	5,1 kVa
<b>OUTPUT</b>		
Vermogen	2000 W	4000 W
<b>VOLTAGE</b>		
Lage aansluiting SP1	-	212 Vrms
Lage aansluiting SP2	-	310 Vrms
Lage aansluiting H2	268 Vrms	398 Vrms
Middelmatige aansluiting H3	350 Vrms	508 Vrms
Middelmatige aansluiting H4	440 Vrms	610 Vrms
Stroomvoorziening	11 A	15A
Frequentie	40 tot 60 kHz	40 tot 60 kHz
<b>OMGEVINGSTEMPERATUUR</b>		
Maximum	40° C	40° C